


PERGOLA T500




Fonction Principale

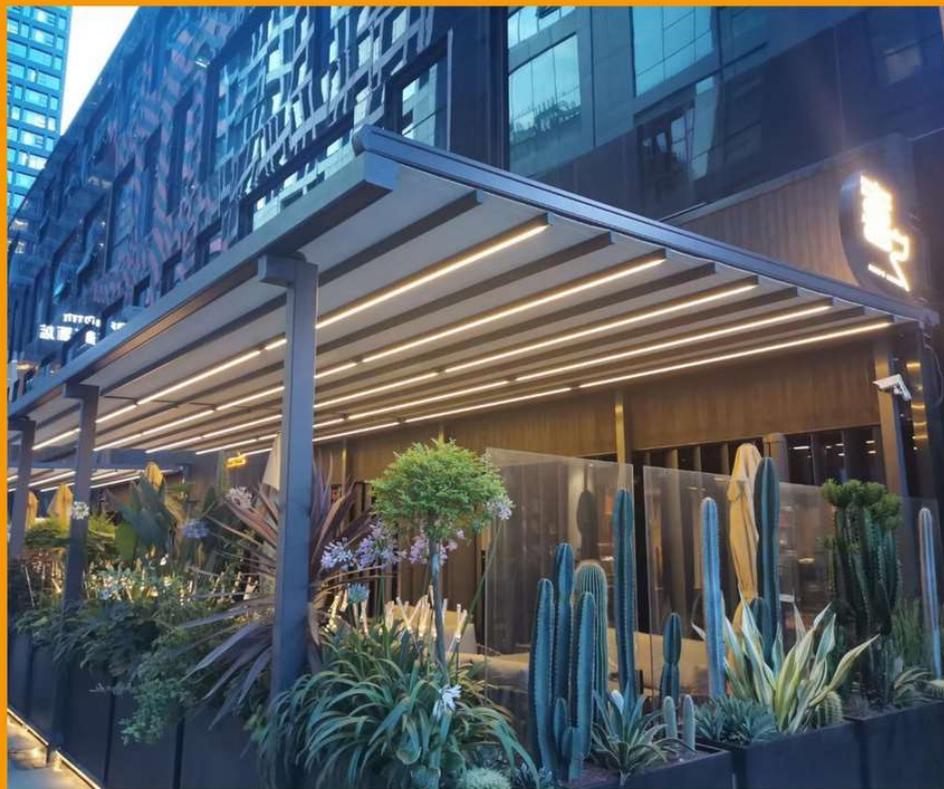

Caractéristiques principales



Système d'évacuation efficace

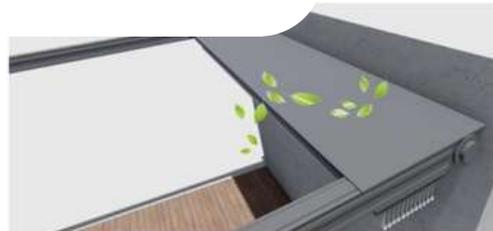

Auvent en aluminium contre la pluie



Utilisation en extérieur illimité



Barres intégrées à lumière chaude



fonctionnement simple avec une télécommande




Plusieurs moyens d'installation selon la demande

Informations techniques

Pergola T500	
Fonction	toit rétractable, étanche, résistant au soleil. Possibilité d'installer 1 ou plusieurs stores verticaux
Structure	6063-T5 aluminium
Moteur	Moteur norme CE garantie 2 ans
Couleur aluminium	Couleur standard : RAL7016 et RAL9016
traitement de surface	Traitement de surface laquage qualicoat et qualimarine class 1 UV8
Longueur de la pergola	2M minimale à illimité en longueur
Profondeur de la pergola	Jusqu'à 5M en profondeur
l'éclairage	Lumières chaudes à Led

Profils d'aluminium

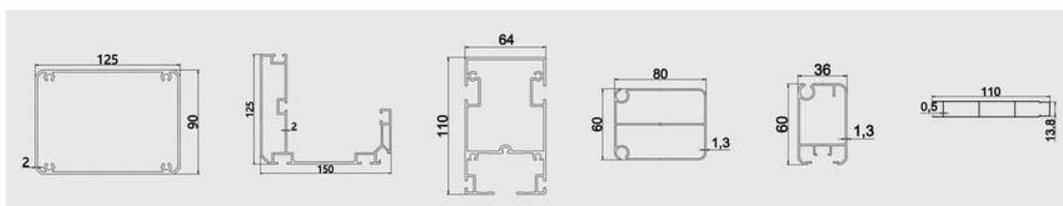

unit : mm



Poteaux

125 x 90 x 2



Gouttière

125 x 150 x 2



Rail latéral

110 x 64 x 2.5



**Profil pour
toile
rétractable
80x60x1.3**



**Profil pour
toile
rétractable
60x36x1.3**



Auvent

110 x 13.8 x 0.5

Cas réels




T500 Pergola



Lumière luxueuse



Pergola blanche

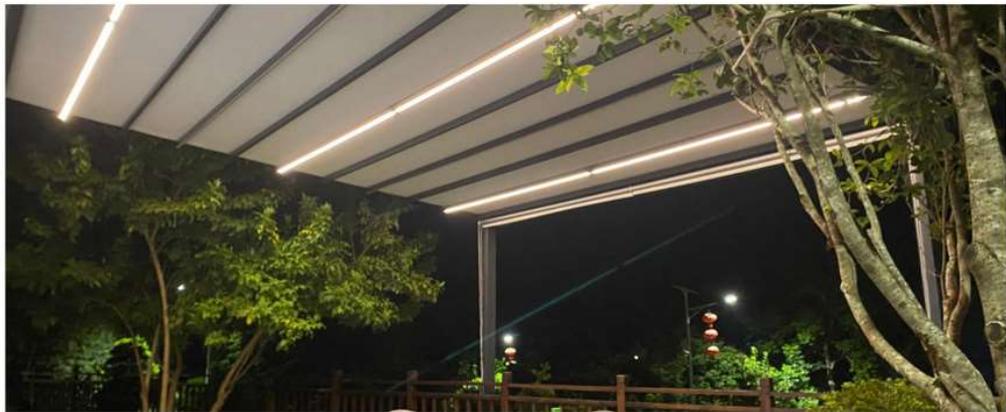

Lumière chaude

Caractéristique technique de la toile rétractable

Toile en polyester enrobé de PVC spécial extérieur	
Force d'adhérence	102N/5cm
résistance au déchirement	Chaîne 324 N Trame 294 N
Taux d'allongement	Chaîne 23.5% Trame 30.4%
Résistance à la tension	Chaîne 3210 N/5cm Trame 2887 N/5cm
Retardateur de flammes	B1
Ouverture	0%
Largeur	250cm
Épaisseur et poids	0.68MM 835g/m ²

Couleur de la toile rétractable

